


# MLOCK

アタッチメント交換が **ワンタッチ!!**

1台のクレーン使用油圧ショベルで多くのアタッチメントが利用可能!

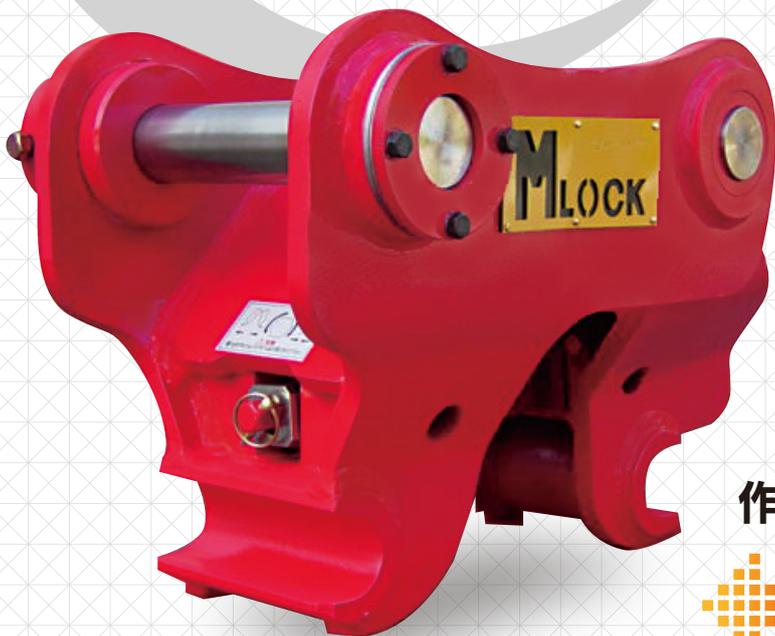

作業の幅&コスト削減が

**拡大!**

タフで  
安全性  
抜群!

## 油圧配管不要の手動式!

▶ フロント・リア部に一体曲げ加工を採用

▶ 業界唯一のガタ調整機構を採用

▶ はめ込み式ブッシュ採用

▶ 回転防止ロックプレート付き

▶ 強いアジャスターロットを使用

アーム先端部の取付部については、ガタ調整機構により快適な作業を行えます。

耐摩耗性アップと将来のメンテナンスを考慮し、上部取付部4ヶ所にはめ込み式ブッシュ採用。

運転席からロックプレートが見えるので、確認しながらショベル作業が行えます。

他社製品と比べ径が大きく、ピッチが小さいロットを採用。付属工具(ボックス)にて、簡単にアタッチメントの交換が可能。

# MLOCK

1994年の販売開始より  
Mロックは様々な現場で  
“信頼と実績”を積み重ね  
幅広く活躍しています。



CAT.312

ザウルスロバ装着



CAT.330D

リフマグ装着



CAT.320D

マステイコ(破碎機)装着



超小型 / ZX8U-2

ブレーカー装着



林業用 / CAT.308CCR

イワフジラップル装着



林業用 / SH75X-3

ケスラーハーベスター装着

## オーダーメイド

●特注品のご依頼受け承ります。詳細は(株)ミクロのホームページをご覧ください。

### ■ 上下メーカー違い

取付機種	下部(アタッチメント側)
CAT312D	コマツ PC120と共用
日立 ZX200	CAT320と共用

### ■ 上下型式違い

取付機種	下部(アタッチメント側)
CAT312D	CAT308用
コマツ PC300	コマツ PC200用

## Mロック各種仕様

### ■ 寸法表 (mm)


型式	適応機種 (m <sup>3</sup> )	総重量	A	B	C
10	0.12未満 (3クラス)	50kg	200	160~270	190
20	0.12~0.2	65kg	270	200~310	200
25	0.25	90kg	320	250~400	250
45	0.4~0.45	190kg	400	330~500	300
70	0.7	290kg	445	390~560	340
90	0.9	320kg	490	420~600	340

※ D・E・Fは各メーカー寸法です

※ 型式120・150も特別注文にて製作いたします。

※ 機種によってA寸法を違えて製造する場合があります。(例.日立ZX200)

※ 本仕様は予告なく仕様を変更する場合があります。

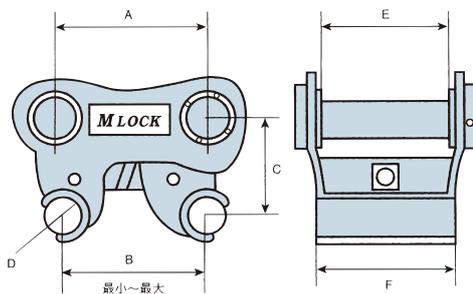

### ■ 製造元

 株式会社 ミクロ

〒722-1627 広島県世羅郡世羅町青水254-3  
TEL 0847-27-0234 FAX 0847-27-1455  
<http://www.396.co.jp>



お問い合わせ